



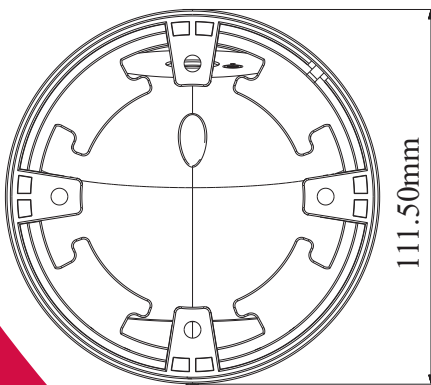

## 網路高清攝影機

# HS-D070SJ-G

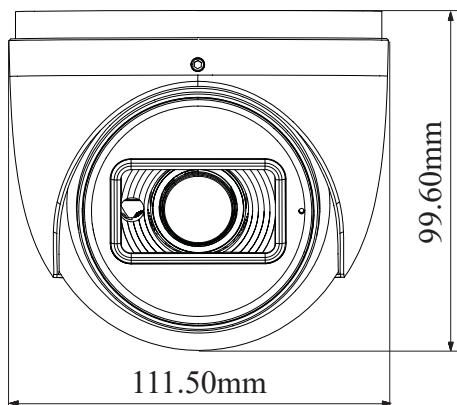

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 5MP (2880 × 1620)
- 30 ~ 50m 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 內建麥克風
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- 支援三碼流
- IP67 防護等級
- 智能分析：物體偵測 (遺留物 / 遺失物) / 場景變化偵測 / 鏡頭模糊偵測 / 區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測

**RoHS** CE FC










攝影機			
攝像元件	1 / 2.7 " CMOS		
圖像像素	2880 × 1620		
電子快門	1 s ~ 1 / 100000 s		
最低照度	0.007 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with IR		
鏡頭	電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.4		
可視角度 (FOV)	水平	垂直	對角
	100 ° ~ 36.5°	52° ~ 20.5°	116 ° ~ 41°
鏡頭接口	Ø14		
紅外線投射距離	30~50 m		
寬動態範圍	120dB		
日夜切換	ICR auto switch		
背光補償	YES		
強光抑制	YES		
數位除霧	-		
數位降噪	3D DNR		
可調角度	Pan: 0° ~ 360° ; Tilt: 0° ~ 80° ; Rotation: 0° ~ 360°		
影像			
視訊壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG		
H.265 編碼配制	Main Profile @Leve4.1 High Tier		
解析度	5MP ( 2880 × 1620 ), 4MP ( 2560 × 1440 ), 3MP ( 2304 × 1296 ), 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, 480× 240, CIF		
第一碼流 ( S1 )	5MP(60Hz: @20fps ; 50Hz: @20fps) , 4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)		
第二碼流 ( S2 )	720P / D1 / CIF (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)		
第三碼流 ( S3 )	D1 / CIF / 480 × 240 (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)		
碼流 ( Bit Rate )	64 Kbps ~ 8 Mbps		
串流形式	VBR / CBR		
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色調 / 對比度 / 寬動態 / 銳利化 / 影像鏡像 / 影像旋轉 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整		
ROI	支援每個 ROI 獨立配置		
聲音			
音頻格式	G.711A / U		
雙向語音	-		
介面			
網路接口	RJ45		
視訊輸出	-		
聲音輸入 ( 線 )	1CH 聲音輸入 ( 線 ) ; 內建麥克風 x1		
聲音輸出 ( 線 )	-		
警報輸入	-		
警報輸出	-		
儲存			
SD card	支援 micro SD 卡, 最大支援容量 256GB		
遠端網路儲存	支援		
硬體重置開關	支援		

DORI 可視距離				
鏡頭	發現 (m)	觀察 (m)	識別 (m)	鑑定 (m)
2.8~12mm (W)	67.93m (222.86ft)	27.17m (89.14ft)	13.59m (44.58ft)	6.79m (22.27ft)
2.8~12mm (T)	183.75m (602.85ft)	73.50m (241.14ft)	36.75m (120.57ft)	18.37m (60.26ft)



## HS-D070SJ-G

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
瀏覽器	IE( 需安裝插件 ) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示
智能分析	物體偵測 ( 遺留物 / 遺失物 ) / 場景變化偵測 / 鏡頭模糊偵測 / 區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 非法登入封鎖 / 長廊模式
PoE 供電	支援
其他	
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 8.5W
工作環境	- 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤ 95 % ( 未凝結 )
尺寸	Φ 111.5 × 99.6 mm
重量	約 650g
安裝方式	壁掛、吊掛
防水等級	IP67
HVER	B

支架配件			
			
B624TV	B637	B609	
			
B615	B616	B626	B625