





## 網路高清攝影機

# HS-D121TB

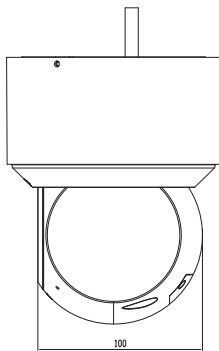





- Smart H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 4MP (2560 × 1440), 4X 光學變焦
- 50m 紅外投射距離
- 星光級照明
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 智能紅外線
- ICR 紅外移動濾光片自動切換 · 實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡 · 最大支援容量 256GB
- IP66 & IK10 防護等級

**RoHS CE FC**

攝影機				
攝像元件	1 / 2.7" 逐行掃描 CMOS			
有效像素	2560 × 1440			
鏡頭	4x optical, f = 2.8 ~ 12 mm, F1.6 ~ F2.7			
可視角度	H	V	D	
	97° ~ 31°	51° ~ 18°	115° ~ 36°	
電子快門	50Hz: 1/25s~1/25,000s, 60Hz: 1/30s~1/30,000s			
最低照度	彩色 : 0.01Lux @F1.6 (AGC ON) 黑白 : 0.002Lux @F1.6 (AGC ON) 0Lux with IR			
寬動態	支援			
白平衡	自動 / 手動 / 室內 / 室外			
影像增顯	日夜切換	強光抑制	背光補償	數位降噪
	自動 / 手動	支援	支援	3D DNR
隱私遮罩	4 區可編程隱私遮罩	增益控制		自動 / 手動
對焦距離	廣角端 : 0.3m ~ INF 望遠端 : 0.5 M~INF	智能紅外線		支援
紅外線投射距離	50m(MAX)	白光 LED 距離	30m(MAX)	
PTZ				
水平範圍	0° ~ 355°			
水平速度	0.1° /s ~ 80° /s	預設位置速度 : 80° /s		
垂直範圍	-5° ~ 90°			
垂直速度	0.1° /s ~ 60° /s	預設位置速度 : 60° /s		
比例縮放	支援			
縮放速度	約 1.6 s ( 廣角 ~ 長焦 )			
3D 位置指示	支援			
自動翻轉	-			
預設點	300 個			
PTZ 位置顯示	支援			
斷電位置記憶	支援			
巡航	8 次巡航 · 每次巡航預設最多可達 16 次			
軌跡	4 軌 · 每軌記錄時間超過 3 分鐘			
操作模式	預設 / 巡航 / 軌跡 / 自動掃描 / 隨機掃描			
排程任務	預設 / 巡航 / 軌跡 / 隨機掃描 / 邊界掃描 / 球型重新開機			
影像				
視訊壓縮格式	Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG			
解析度	4MP(2560 x 1440) 3MP (2048 x 1536), 1080P (1920 x 1080), 960P (1280 x 960), 720P (1280 x 720), D1 (704 x 576), 704 x 480, 640 x 480, 352 x 288, 352 x 240			
第一碼流 (S1)	2560x1440 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x960 / 1280x760 @30 fps@25 fps			
第二碼流 (S2)	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 @30 fps 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 @25 fps			
第三碼流 (S3)	1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 @30 fps 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 @25 fps			
儲存				
SD card	支援 micro SD 卡 · 最大支援容量 256GB			
介面				
網路接口	1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet (Support PoE+)			
聲音輸入 / 輸出 (線)	1 CH / 1 CH, 內建麥克風 / 外接麥克風 / 1 CH 音源輸出			
警報輸入 / 輸出	1 CH / 1 CH			



## HS-D121TB

智能分析 ( 智能事件 )			
智能偵測	越界偵測 · 雙向越界偵測 · 違法入侵偵測 · 區域入口偵測 · 區域出口偵測 ·		
智能追蹤	智能追蹤人或車輛 · 自動 / 手動		
功能			
遠端監控	網路瀏覽器 : IE8-11, Chrome41.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0-11 CMS 遠端控制 : NVMS2.0		
通信協議	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE		
接口協議	ONVIF · 支援 HI SHARP 應用程式介面和第三方管理平台		
用戶 / 主機	最多 16 個用戶 3 層級登入 : 管理員 · 高級用戶和普通用戶		
安全機制	用戶認證 ( ID 和 PW ) · 主機驗證 ( MAC 地址 ) ; HTTPS 加密 · IEEE802.1x 的基於端口的網路接入控制 ; IP 地址過濾		
警報連動	預設 / 巡航 / 追蹤 / 記憶卡影像記錄 / 觸發記錄 / 通知監視中心 / 上傳到 FTP / 記憶卡 / 發送電子郵件		
其他			
電源	DC 12V±20% /2A / PoE (802.3at)		
消耗功率	平均 3.3 瓦 · 最大 14.9 瓦		
工作環境	-40° C ~ 65° C (-40° F ~ 149° F) 紅外關閉 · -40° C ~ 55° C 紅外開啟 ; 冷啟動 ≥ -25° C ( 等待 1 小時 ) · ≤90%RH		
尺寸	Φ130mm × 162 mm (Φ5.1" x6.4")		
重量	Approx. 1200 g		
安裝方式	吊掛安裝 / 牆面安裝 / 立柱安裝 / 轉角安裝		
防護等級	IP66, IK10 ( 包括鏡頭窗口 )		
支架配件			
			
B610	B667	B632	B668